



*S 6650 T* **elektrikli  
süpürge**

**KULLANMA  
KILAVUZU**



**Bu ürün,  
çevreye saygılı modern tesislerde  
doğaya zarar vermeden  
üretilmiştir.**

Değerli Müşterimiz,  
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. **Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatli okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.**




# İ Ç İ N D E K İ L E R


**Süpürgeyi kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve saklayınız.**

**Süpürgeyi kullanmadan önce dikkat edilecek konular ve öneriler (3)  
S-6650 T'nin teknik özellikleri (4)**

**Süpürge kullanımı (5-6)**



**Aksesuarların kullanımı (7)**



**Bakım ve temizlik (8-9)**



## Süpürgeyi kullanmadan önce dikkat edilecek konular ve öneriler


1. Süpürgenizin altındaki etikette yazılı olan voltaj, evinizdeki şebeke voltajına uygun ise, süpürgenizi kullanabilirsiniz. Aksi halde motor yanabilir.
2. Şebeke voltajı süpürgenizin voltajına uygun değilse araya 110/220 volt 2.1 kVA'lık bir transformatör bağlatınız. Süpürgeniz tam izoleli olduğundan ayrıca bir topraklamaya ihtiyaç göstermez.
3. Süpürgenizi prize takılı bırakmayınız. Kullanmadığınız zaman ve servis gerektiren durumlarda fişi prizden çekiniz.
4. Süpürgenizi ıslak zeminlerde ve ev dışında kullanmayınız.
5. Süpürgenizin çocuklar tarafından kullanılmasına veya oynanmasına müsaade etmeyiniz.
6. Şebeke kablosu veya fişiniz zarar görürse, herhangi bir düşürme, zedelenme, açığa bırakma, ıslanma durumlarında cihazınız çalışmazsa, yetkili servislere başvurunuz.
7. Cihazınızı kablodan çekerek taşımayınız. Kabloyu keskin kenarlardan, sıcak yüzeylerden koruyunuz ve kapı aralıklarına sıkışmamasına dikkat ediniz.
8. Fişi prizden çıkarırken kablodan çekmeyiniz. Fişi prizden tutarak çıkartınız.
9. Fişe veya cihazınıza ıslak ellerle dokunmayınız.
10. Süpürgenizin açık yerlerine herhangi bir cisim düşürmeyiniz. Havanın geçtiği yerlerdeki deliklerin, kanalların açık olmasına dikkat ediniz.
11. Elinizi, saçınızı, giysilerinizi cihazınızın çalışan bölgelerinden uzak tutunuz.
12. Süpürgenizi sigara, kibrit, sıcak kül gibi yanıcı cisimlerin temizliği için kullanmayınız.
13. Süpürgenizi kağıt filtresiz ve diğer filtreleri takılı olmadan kullanmayınız.
14. Fişi prizden çekmeden önce süpürgeniz üzerindeki tüm kontrol düğmelerini kapatınız.
15. Süpürgenize yanıcı veya patlayıcı sıvılar emdirmeyiniz. Bu tür sıvıların bulunduğu bölgelerde cihazınızı kullanmayınız.
16. Süpürgenizle birlikte verilen aksesuarları takarken veya değiştirirken fişi prizden çekiniz.
17. Şebeke kablonuzu sardırırken fişin cihaza çarpmasına dikkat ediniz.
18. Süpürgenizi dik konumda kullanmayınız.

\*Kullanım ömrü:10 yıldır. (Mamülün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli parça bulundurma süresi)



## S-6650 T'nin Teknik Özellikleri

1. Güç ayar sürgüsü
2. Üst kapak
3. Toz göstergesi
4. Otomatik kablo sarıcı düğmesi
5. Açma-kapama düğmesi
6. Sap
7. Emiş ağız
8. Şebeke kablosu
9. Boru adaptörü
10. Elastik hortum
11. Emiş ağız adaptörü
12. Teleskobik boru
13. Boru tutucu
14. Parke halı fırçası
15. Dar ağızlı uç
16. Toz fırçası
17. Emiş kontrol sürgüsü
18. Eco-Filter toz toplama aksesuarı




<b>EnxBoyxDüyükseklik</b>	: 265x380x220 mm
<b>Net ağırlık</b>	: 4.5 kg
<b>Elektriksel değerler</b>	: 230 V AC 50 Hz
<b>Çekilen akım</b>	: Max 6 Amp.
<b>Emiş gücü</b>	: 230 mbar
<b>Toz hacmi</b>	: 2 litre
<b>Kullanım yarıçapı</b>	: 8 m.
<b>Filtre kademesi</b>	: 5'li kademe
<b>Nominal güç</b>	: 1300 W
<b>Maximum güç</b>	: 1500 W




\* Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

## Süpürgenin Kullanımı




Kabloyu dışarıya çekiniz ve fişini prize takınız.


**Dikkat: Şebeke kablosunun üzerinde bulunan kırmızı işaretten fazla dışarıya çıkarmayınız.**




Süpürgenizi çalıştırmak için ilk önce, açma-kapama düğmesine basınız.




Süpürgenizin emiş gücünü, temizlenecek yüzey cinsine göre gövde üzerinde bulunan güç ayar sürgüsünden istediğiniz güce ayarlayabilirsiniz.




Kabloyu geri sarmak için cihazınızın üzerinde bulunan kablo sarıcı düğmesine basınız.




## Süpürge nin Kullanımı



**Toz göstergesi,**  
kağıt filtrenizin dolum oranını gösterir. Gösterge tamamen kırmızı konumu gösteriyorsa kağıt filtreniz tam dolu olmasa bile değiştiriniz.



**Hortumu süpürge den çıkartmak için,**  
emiş ağızı adaptörü üzerindeki kilide basarak kendinize doğru çekiniz.



## Aksesuarların Kullanımı

### Teleskobik Borunun kullanımı



**Toz fırçası,** kırılabilir hassas eşyaların ve perdelerin tozunu almak için kullanılır.



**Dar ağızlı uç,** dar ve erişilmesi güç yerlerin temizliğinde kullanılır.

### Toz toplama aksesuarı




Eco-Filter Teleskobik boru ile Boru adaptörü arasına takılarak kullanılan bir aksesuardur. Toz torbasının ömrünü uzatmak için tasarlanmıştır.



### Parke Halı Fırçasının kullanımı

**Parke Halı Fırçasının** sol tarafında bir ayarlama mekanizması vardır. Ayarlama mekanizması yardımıyla fırça temizlenecek yüzeye uygun konuma getirilir.

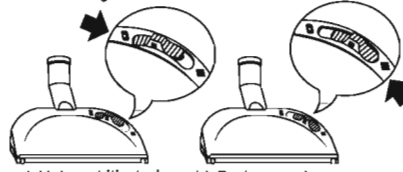


a) Halı ve kilimleri temizlemek için fırçanızı normal konumda (kıl fırçalar gizli durumda) kullanınız.

b) Parke, marley, muşamba gibi sert döşemeleri ve duvar gibi düz yüzeyleri çizmeden temizlemek için ayarlama mekanizmasının konumunu değiştirerek kıl fırçalar üzerinde temizlik yapınız.

## Bakım ve Temizlik


### Eco-Filter Toz Toplama Aksesuarının Temizliği

Eco-Filter Aksesuarı temizlik sırasında içinde bulunan siklonik yapı sayesinde küçük toz parçacıklarını toz haznesine büyük olan parçaları ise toz torbasına gönderilmesini sağlayan bir aksesuardır. Böylece ince tozlar toz torbasının gözeneklerini tıkmaz. Toz torbasının daha geç dolmasını ve ekonomiklik sağlar.



Şekil 1

Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4

Eco-Filter Aksesuarını temizlemek için toz haznesini yerinden çıkarabilirsiniz ve içeri boşaltarak temizliğini yapabilirsiniz. Kilitleme mandalı ok yönünde yukarı doğru itilir (Şekil 1). Kilitleme mandalı yukarı konumunda iken ring parçasını şekil 3 deki gibi hareket ettirilir ve ok yönünde çevrilir. Toz haznesini çıkarabilmek için ringi 180° çevirmeniz gerekmektedir. Ring parçasını hareket ettiremiyor iseniz şekil 6 daki gibi vidalı adaptörleri çevirip gevşetebilirsiniz. Ring parçasını 180° çevirdikten sonra toz haznesini ok yönünde çekerek toz haznesini çıkartabilir ve boşalttıktan sonra tekrar yerine takıp temizliğine devam edebilirsiniz (Şekil 5).




Şekil 5



Şekil 6


Eco-Filter Aksesuarını uzun kullanımların sonunda veya büyük parçaların süpürülmesi sonucunda iç parçalarında kalan ip, kıl vb. maddeleri temizlemek için vidalı adaptörleri şekil 5 teki gibi ok yönlerinde çevirerek çıkartabilir ve Eco-Filter Aksesuarının içinde temizleyebilirsiniz.

**DİKKAT !**  
Eco-Filter aksesuarının doğru çalışması için söküldüğü şekilde montaj edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kullanmayınız.






**Dikkat!**  
Kağıt filtre yanlış takıldıysa veya hiç takılmadıysa toz bölmesinin kapağı kapanmayacaktır.




### Kağıt filtrenin değiştirilmesi



Kağıt filtreniz dolduğunda, süpürgeyi durdurup fişi prizden çekiniz ve üst kapağı açınız.

Kağıt filtrenin kilidine basarak, kağıt filtreyi çıkartınız.





Süpürgeye yeni kağıt filtreyi şekilde görüldüğü gibi takınız.



## Dikkat edilmesi gereken diğer önemli konular:

### Süpürgenizin park edilmesi

Uzatma borusunun üzerindeki boru tutucuyu gövde üzerindeki yuvasına sokunuz. Dar ağızlı ucu veya toz fırçasını uzatma borusu üzerindeki boru tutucunun üstüne takıp muhafaza edebilirsiniz.

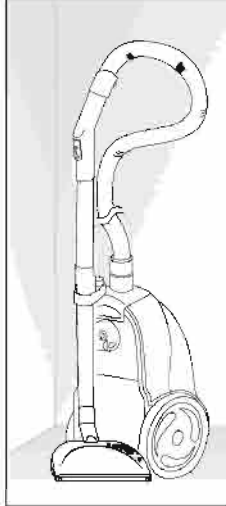



**Dikkat!**


Süpürgenizi bu konumda taşımayınız. Taşıma esnasında düşebilecek parçalar hasar görebilir.

• Süpürgenizden en iyi performansı alabilmeniz için sadece Arçelik tarafından test edilip onaylanmış kağıt filtreleri kullanınız. Aksi takdirde piyasadan temin edebileceğiniz filtrelerin toz tutma kapasitesi yetersiz olduğundan, süpürgenizde oluşabilecek arızalara garanti dışı işlem yapılacaktır.

### Motor koruma filtresinin yıkanması



Motor koruma filtresi aşırı tozlandığında, çıkartıp yıkayabilirsiniz. **Takmadan önce filtrenizin tamamen kuru olduğundan emin olunuz.** Aksi takdirde süpürgenizin motoruna zarar verebilirsiniz.



## Tüketici Hizmetleri:

### Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi de haftanın 7 günü 08:00 - 24:00 saatleri arasında yeni telefon numarası olan 444 0 888 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

#### Yeni Numaralar:

**444 0 888**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden \*)

#### Diğer Numara:

**(0216) 585 8 888**

\* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca [www.arcelik.com.tr](http://www.arcelik.com.tr) adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

#### Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcıınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"ni sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ileride ürünüizde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)



# TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

## TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

BELGE NUMARASI : 14.01/221-1

VERİLİŞ TARİHİ : 29/03/2000

FİRMANIN ADI VE ADRESİ : ARÇELİK A.Ş.

TUZLA İSTANBUL

ÜRETİM YERİ ADRESİ : ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 8.SOK. ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI : TS 2001 EN 00335-2-2 1999-09-01

TSE MARKASI KULLANILMASINA İZİN VERİLEN MAMULÜN  
MARKASI, ADI, SINIFI, TİPİ, TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ

\*ARÇELİK\* MARKALI:

-220 V, 50 Hz, 1200 W. VE 1400 W. KORUMA SINIFI IPX4, II SINIFI,  
-220 V, 50 Hz, 1200 W. VE 1400 W. KORUMA SINIFI IPX0, II SINIFI,

ELEKTRİK SÖPÖRCELERİ

ABDULLAH YENEN  
ÜRÜN BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ

2002/05/23




YIL VİZESİ


*E. Kemal*  
EKREM KEMAL  
ÜRÜN VE HİZMET YERİ  
BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANI



YIL VİZESİ



YIL VİZESİ



YIL VİZESİ

BU BELGE 1 YIL VİZE TADİNDEN İTİBAREN 1 YIL GEÇERLİDİR. YILLIK VİZESİ YAPILMAYAN BELGE GEÇERLİDİR.  
BU BELGE TİPİNİN, KİMLERİN VEYA İNCELEMENİN SONUÇLARIYLA GÜBİLİR. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ'NÜN ALMADAN YERİNDEN GEÇİRİLEZ.  
Necatiye Caddesi No: 112 06100 Bakanlıklar - ANKARA - TÜRKİYE Tel: +90 312 417 35 80 Fax: +90 312 425 43 50 E-posta: bilgi@tse.org.tr



Garanti ile ilgili olarak  
Müşterinin Dikkat Edmesi  
Gerekli Hususlar

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Elektrikli Süpürge'nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekeemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin mali satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerinde ki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluk değerlendirmesi Arçelik A.Ş. tesislerinde yapılmıştır.

Hizmet Merkezi  
**444 0 888**

Diğer Numara  
**0216 585 8 888**

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul  
Telefon (0216) 585 85 85 Faks (0-216) 423 23 53



**GARANTİ  
BELGESİ**

## elektrikli süpürge

ARÇELİK Elektrikli Süpürge'nin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kadığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren **2 YIL SÜREYLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamülün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarınıza veya Firmamıza bildirdiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

- Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Yetkili Servis atölyelerince mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayii, acenta temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulanması Esaslarının Dair Tehliğ Uyarısına T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Revizyon No: D

Stok No: 3277040400

  
GENEL MÜDÜR

ARÇELİK A.Ş.

  
GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No:  
Tp: S 6650 T

Teslim Tarihi, Yeri:  
Fatura Tarihi, No:  
Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:  
Tel-Faks:  
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 821 no'lu ve 05.04.2002 izin taahhüt belgesine göre düzenlenmiştir. Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalıyacak ve kaşeleyecektir.