

ANKASTRE BUZDOLAPLARI


				
Özellikler	A 2071 C	A 1077 YS	A 1087 NFD	A 1064 YTAŞ
Ürün tipi	No Frost kombi Derin donduruculu Ankastre Buzdolabı	Tek kapılı Ankastre Soğutucu	Tek kapılı No Frost Ankastre Dondurucu	Tezgah seviyesi Cam kapılı Ankastre Şaraplık
Teknik özellikler				
Toplam brüt hacim (lt)	283	315	220	130
Soğutucu bölme net hacim (lt)	193	310	-	36 adet şişe (0,75 lt/lt) kapasitesi
Dondurucu bölme net hacim (lt)	49	-	196	-
Ürün ölçüleri (YxGxD) (mm)	1770 x 540 x 535	1765 x 540 x 535	1765 x 540 x 535	865 x 540 x 525
Gireceği yer ölçüleri (YxGxD) (mm)	1776 - 1789 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	880 x 560 x 550
Yıldız sınıfı	****	-	****	-
İklim sınıfı	T	T	T	T
Enerji sınıfı	A+	A	A+	-
* Elektrik tüketimi (kW/24 saat)	0,759	0,510	0,814	-
* Elektrik tüketimi (kW/yıl)	277	186	297	-
Toplam güç (W)	115	90	110	55
Şebeke gerilimi	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz
Ses seviyesi (dBA)	41	41	42	39
Sıcaklık kontrolü	Mekanik	Mekanik	Elektronik	Elektronik
Soğutucu bölme				
Sebzelik	●	●	-	-
Sebzelik örtüsü	Cam	Cam	-	-
Gövde rafları	Cam	Cam	-	Ahşap
Gövde rafına entegre yatay şişelik	●	●	-	-
Şişe tutucu	●	●	-	●
Krom siperlik kapı rafı	●	●	-	-
Kapaklık kapı rafı	●	-	-	-
Yumurtalık	●	●	-	-
İç aydınlatma	●	● (Beyaz LED)	-	● (Beyaz LED)
Turbo fan	-	-	-	-
Hijyen özellikleri	Gümüş+	Gümüş+, Mavi ışık	-	Gümüş+
Dondurucu bölme				
Sıcaklık yükselmesi (saat)	13	-	15	-
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat)	2,5	-	10	-
Çekmece sayısı	3	-	8	-
Buzluk çekmecesi	●	-	●	-
Buzluk	●	-	●	-
Gövde rafı	-	-	-	-
Montaj				
Kapı yönü değiştirilme	●	●	●	●
Kayar mekanizmalı kapı	-	-	-	-
Sabit menteşeli kapı	●	●	●	-




* Elektrik tüketimi değerleri 25°C ortam sıcaklığındaki test değerleridir.

** Damacanalı içme suyu kullanımı için pompa sistemi hediye olarak verilmektedir.


*** Antibakteriyel koku filtresi (Hijyen+), iç gövde yüzeylerinin gümüş kaplaması (Gümüş+), havanın iyonize edilerek antibakteriyel hale getirilmesi (İyon+) özelliklerini içeren üçlü koruma sistemidir.

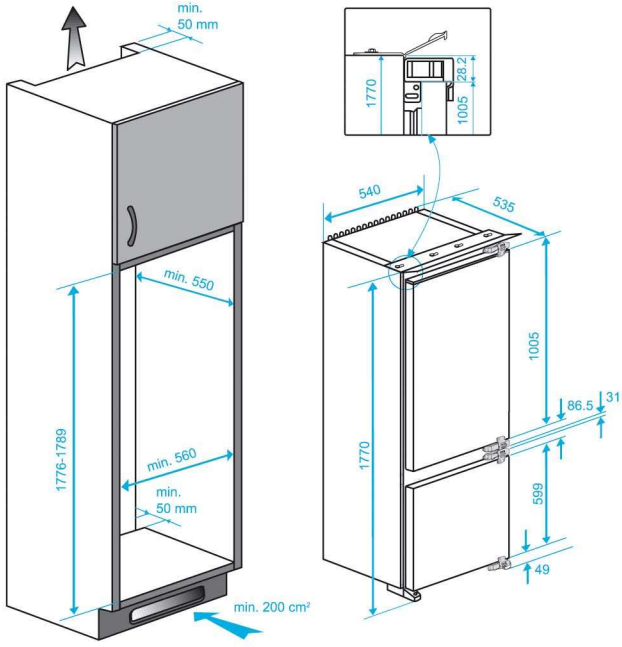


A 2071 C

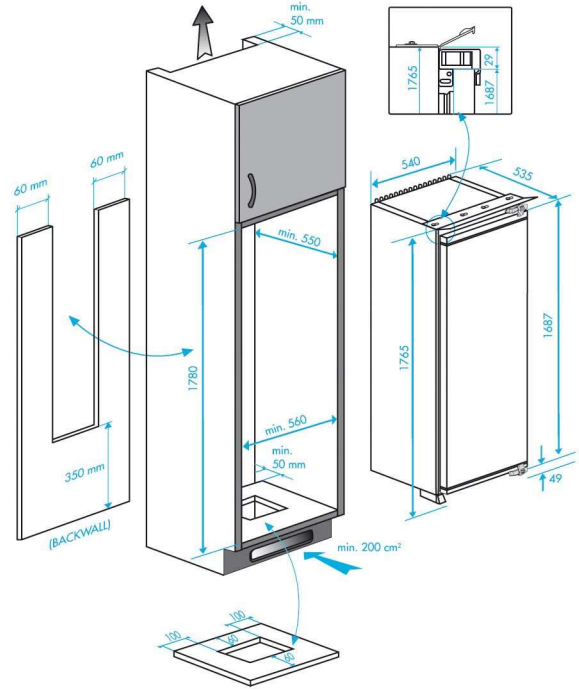

A 1077 YS

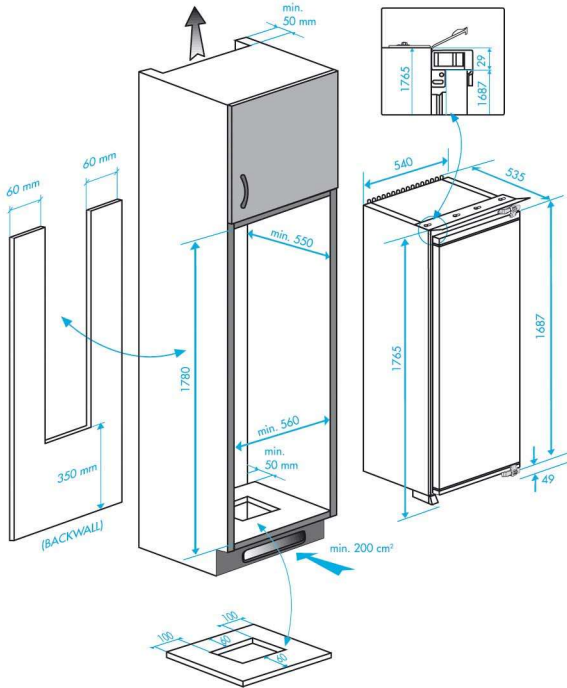

A 1087 NFD

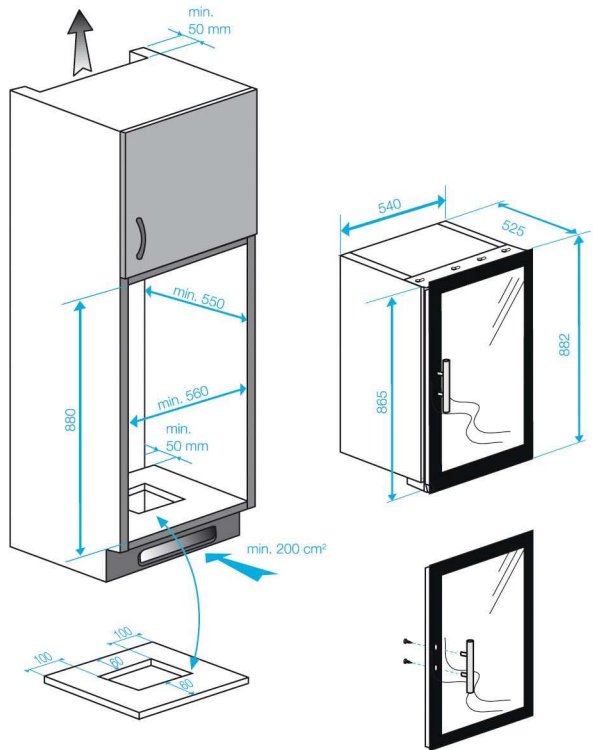

A 1064 YTAŐ

ANKASTRE BUZDOLAPLARI


				
Özellikler	A 1076 YCTAS	A 2076 YCTAD	A 1042 TS	A 2022 TD
Ürün tipi	Tezgahaltı	No Frost tezgahaltı	Tezgahaltı	Tezgahaltı
	Çekmeceli	Çekmeceli	Tek kapılı	Tek kapılı
	Ankastre	Ankastre	Ankastre	Ankastre
	Soğutucu	Dondurucu	Soğutucu	Dondurucu
Teknik özellikler				
Toplam brüt hacim (lt)	120	92	130	96
Soğutucu bölme net hacim (lt)	94	-	128	-
Dondurucu bölme net hacim (lt)	-	72	-	87
Ürün ölçüleri (YxGxD) (mm)	813 - 863 x 598 x 545	813 - 863 x 598 x 545	813 - 863 x 598 x 545	813 - 863 x 598 x 545
Gireceği yer ölçüleri (YxGxD) (mm)	820 - 870 x 600 x 550	820 - 870 x 600 x 550	820 - 870 x 600 x 550	820 - 870 x 600 x 550
Yıldız sınıfı	-	****	-	****
İklim sınıfı	T	T	T	T
Enerji sınıfı	A	A	A	A
* Elektrik tüketimi (kW/24 saat)	0,375	0,550	0,427	0,575
* Elektrik tüketimi (kW/yıl)	137	201	156	210
Toplam güç (W)	75	75	80	80
Şebeke gerilimi	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz
Ses seviyesi (dBA)	39	41	39	39
Sıcaklık kontrolü	Elektronik	Elektronik	Mekanik	Mekanik
Soğutucu bölme				
Sebzelik	●	-	●	-
Sebzelik örtüsü	-	-	Cam	-
Gövde rafları	-	-	3 / Cam	-
Gövde rafına entegre yatay şişelik	-	-	-	-
Şişe tutucu	●	-	-	-
Krom siperlik kapı rafı	-	-	-	-
Kapaklık kapı rafı	-	-	-	-
Yumurtalık	-	-	●	-
İç aydınlatma	-	-	●	-
Turbo fan	-	-	-	-
Hijyen özellikleri	Gümüş+	-	Gümüş+	-
Dondurucu bölme				
Sıcaklık yükselmesi (saat)	-	9	-	14
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat)	-	6	-	9
Çekmece sayısı	-	2	-	3
Buzluk çekmecesi	-	-	-	-
Buzluk	-	●	-	●
Gövde rafı	-	-	-	-
Montaj				
Kapı yönü değiştirebilme	-	-	●	●
Kayar mekanizmalı kapı	-	-	-	-
Sabit menteşeli kapı	●	●	●	●




* Elektrik tüketimi değerleri 25°C ortam sıcaklığındaki test değerleridir.

** Damacanalı içme suyu kullanımı için pompa sistemi hediye olarak verilmektedir.

*** Antibakteriyel koku filtresi (Hijyen+), iç gövde yüzeylerinin gümüş kaplaması (Gümüş+), havanın iyonize edilerek antibakteriyel hale getirilmesi (İyon+) özelliklerini içeren üçlü koruma sistemidir.

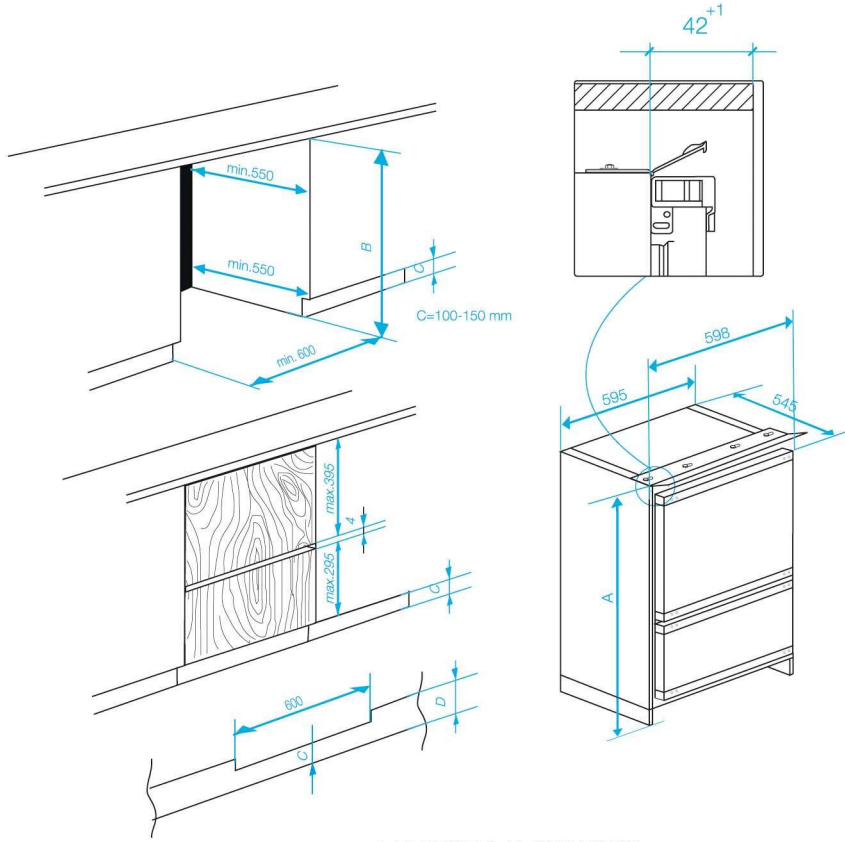

A 1076 YCTAS / A 2076 YCTAD

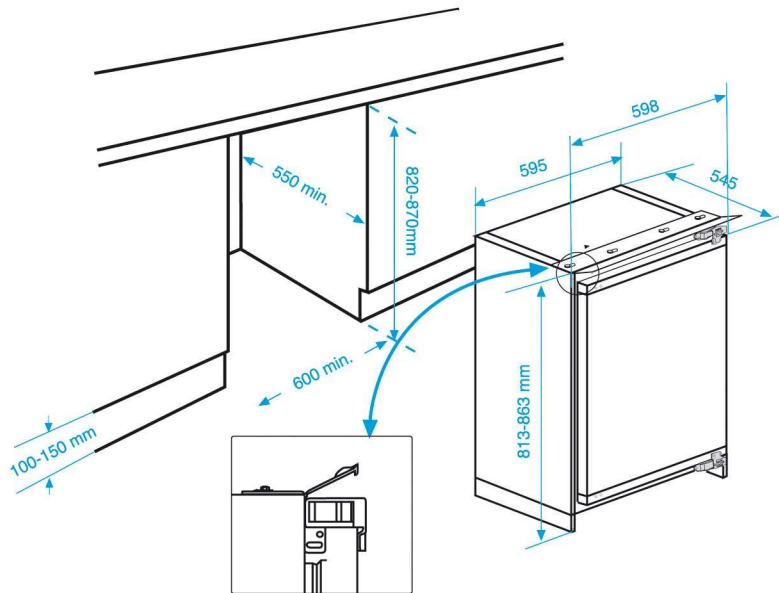

A 1042 TS / A 2022 TD