



## *elektrikli süpürge kullanma kılavuzu*

*S-4124*

### **Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!**

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

### **Bu kullanma kılavuzu...**

Makinenizi hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Makinenizi kullanmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.

Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.

Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.

Ayrıca makineyle birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



## İçindekiler

<b>1</b> Güvenlik Uyarıları	> 2	<b>4</b> Cihazın Park Edilmesi	> 7
<b>2</b> Cihazınızın Teknik Özellikleri	> 3	<b>5</b> Bakım ve Temizlik	> 8-9
<b>3</b> Cihazınızın Kullanılması	> 4-6	1-Bez, sms filtre kullanımı	> 8
1-Süpürgecin kullanıma hazırlanması	> 4	2-Hepa filtresinin temizlenmesi	> 9
2-Teleskobik borunun kullanılması	> 4	3-Motor koruma filtresinin temizlenmesi	> 9
3-Aksesuarların kullanılması	> 5	<b>6</b> Tüketicici Hizmetleri	> 10
4-Çalıştırma ve güç ayarlaması	> 5-6		


## 1 Güvenlik Uyarıları

- Cihazınız ev kullanımı için üretilmiş olup, ticari amaçlı veya ağır şartlarda kullanıma uygun değildir.
- Cihazınız 220-240 Volta göre ayarlıdır. Fişinizi prize takmadan önce voltaj değerinin uygunluğunu kontrol ediniz.
- Cihazınızın fişini, kullanımdan sonra, aksesuarları takmadan, temizlik ve bakım yapmadan önce mutlaka prizden çekiniz.
- Cihazınızın fişli kablosunu eliniz ıslakken prizden çıkarmaya çalışmayınız.
- Cihazınızın fişini kablosundan çekerek prizden çıkarmayınız.
- Cihazınızı kablosunun üzerinden geçirmeyiniz, izolasyonuna zarar verebilirsiniz.
- Şebeke kablosunu sardırırken cihaza çarpmamasına dikkat ediniz.
- Cihazınızı ıslak zeminlerde kullanmayınız. Su ve diğer benzeri sıvıları emdirmeyiniz.
- Cihazınızı dik konumda kullanmayınız.
- Cihazınızı bu kılavuzda tarif edilen filtreler olmadan kullanmayınız motorunuza zarar verebilirsiniz.
- Cihazınızın açık yerlerine herhangi bir cisim düşürmeyiniz.
- Havanın geçiş yerlerini kapatmayınız, sık sık kontrol ediniz.
- Cihazınızı kullanırken, emme borusunu hiçbir zaman göze ve kulağa yakın tutmayınız.
- Cihazınızla cam ve diğer kesici cisimleri temizlemeye çalışmayınız.
- Cihazınızla yanan sigara, sigara külü veya kibrit çekmeyiniz.
- Elektrik kablosu hasar görürse bu kablo yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazınızı benzin, tiner, alkol, gazyağı vb. yanıcı sıvılar ile aşındırıcı (asit vb.) sıvıları emmek için kullanmayınız.
- Cihazınızı soba, ocak, fırın ve buna benzer ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Cihazınızın ve aksesuarlarının temizliğini yapmadan önce, bu klavuzun güvenlik uyarıları bölümünü okuyunuz.
- Cihazınızı temizlemek için zararlı kimyasallar ve aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- Cihazınızın gövdesini (motor bölümü) hiçbir zaman suya daldırmayınız ve cihazın üzerine su dökülmesini engelleyiniz.
- Ürününüz, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır.
- Çocuklar ürün kullanılırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.

### Dikkat!

Süpürgecinizi çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunun garanti ile ilgili bölümü dahil tamamını dikkatlice okuyunuz. Firmamız süpürge çalıştığından itibaren kullanma kılavuzunun okunmuş ve garanti ile ilgili şartların anlaşılması olduğunu kabul eder. Fatura aslını veya fotokopisini ileride garanti konusunda olabilecek ihtiyaç için saklayınız. Süpürgecin ev içinde kullanmak üzere üretilmiştir. Profesyonel hizmet için üretilmemiştir.

## 2 Cihazınızın Teknik Özellikleri

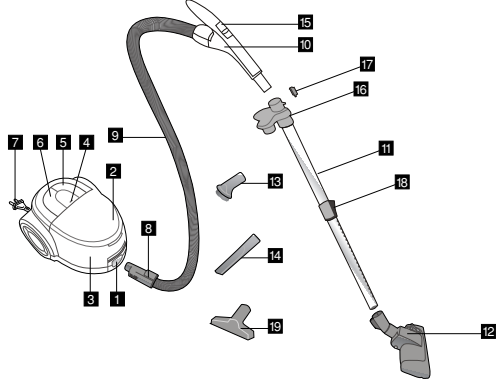

- 1 Emiş ağız
- 2 Yedek sms filtre kapağı
- 3 Toz kapağı
- 4 Işıklı gösterge
- 5 Açma-kapama tuşu
- 6 Kablo sarıcı tuşu
- 7 Şebeke kablosu
- 8 Emiş adaptörü
- 9 Hortum
- 10 Boru adaptörü
- 11 Teleskobik boru
- 12 Halı ve sert yüzey fırçası
- 13 Toz fırçası
- 14 Dar ağızlı uç
- 15 Güç ayar sürgüsü  
(off, min, med1, med2, max)
- 16 Aksesuar tutucu
- 17 Tutucu kilidi
- 18 Teleskobik boru ayar sürgüsü
- 19 Geniş ağızlı uç



Net ağırlık	: 6.45 kg.
Elektriksel değerler	: 220-240V~ 50/60 Hz
İzolasyon sınıfı	: □
Boyutlar	: 405 x 325 x 245 mm.
Maximum güç	: 2400 W max.
Nominal güç	: 2000 W nominal

• Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir. Güç değerleri 240 V'da test edilmiştir. Ürününüzün ses gücü düzeyi IEC 704-2-1'e göre 77 dB'dir.

## 3 Cihazınızın Kullanılması

### 1-Süpürgenin kullanıma hazırlanması:

Emiş adaptörü üstündeki düğmeye basarak (Resim 1), hortum tutma parçasını süpürgenin emiş ağızına takınız. Kabloyu dışarı çekerek fişi prize takınız (Resim 2).




Temizlemek istediğiniz yüzeye göre seçeceğiniz aksesuarlardan birini borunun ucuna takınız (Resim 5,6,7,8).

**Dikkat!**  
Şebeke kablosunu üzerinde bulunan kırmızı işaretten fazla dışarıya çıkarmayınız.

### 2-Teleskobik borunun kullanımı:

İç içe geçmiş boyu ayarlanabilen boru sistemidir. Ayar sürgüsünü ileriye doğru bastırarak hareketli borunun boyunu rahat kullanabileceğiniz şekilde ayarlayınız (Resim 3). Ayar sürgüsünü bıraktığınızda boru yerinde sabit kalacaktır. Kullanmak istediğiniz aksesuarı hareketli borunun ucuna takınız. İsteğe bağlı olarak; teleskobik boruyu boru adaptörüne geçirmeden önce, aksesuar tutucuyu sabit borunun dar olan kısmına takıp kilit parçası ile kilitleyip aksesuarları burada saklayabilirsiniz (Resim 4). İhtiyaç halinde aksesuarları boru adaptörüne takıp kullanabilirsiniz.

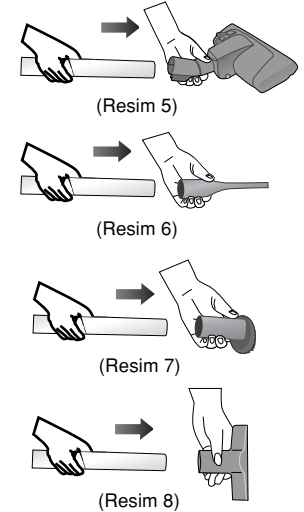


### 3 Cihazınızın Kullanılması

#### 3-Aksesuarların kullanılması:


**Toz fırçası;** kırılabilir hassas eşyaların ve perdelerin tozunu almak için kullanılır.



**Dar ağızlı uç;** dar ve erişilmesi güç yerlerin temizliğinde kullanılır.



**Geniş ağızlı uç;** döşemeleri, merdiven basamaklarını, otomobillerin içini, kanepeleri, koltukları vs. temizlemek için kullanılır.




#### Halı, sert yüzey fırçası kullanımı:

Fırçanın sol tarafında, üzerinde halı ve sert yüzey gösterimi olan bir ayarlama mekanizması vardır. Ayarlama mekanizması yardımı ile fırça temizlenecek yüzeye uygun konuma getirilir. **Halı ve kilimleri** temizlemek için fırçanızı normal konumda (kıl fırçalar gizli durumda) kullanınız. **Parke, marley, muşamba** gibi sert döşemeleri ve duvar gibi düz yüzeyleri temizlemek için ayarlama mekanizmasının konumunu değiştirerek kıl fırçalar üzerinde temizlik yapınız.



#### 4-Çalıştırma ve güç ayarlaması:

Elektrikli süpürge için farklı yüzeyler için ayarlanabilir emiş gücüne sahiptir. Elektrikli süpürgeyi çalıştırmak için açma-kapama tuşuna bastıktan sonra saptan kumanda ayar sürgüsünü ileri iterek motorun çalışmasını sağlayınız. Temizlik yapacağınız yüzeye ve kirliliğe göre, saptan kumanda ayar düğmesini ileri ve geri iterek emiş gücünü ayarlayabilirsiniz (Resim 9). Aksesuar değişimlerinde, süpürgeyi taşıma sırasında saptan kumanda ayar sürgüsünü off konumuna getirin ve açma-kapama düğmesine basarak kapatın.




(Resim 9)

**Dikkat!**  
Cihazınızın tuşlarına ayakla basmayınız. Bu sebeple oluşan arızalar garanti dışıdır.


### 3 Cihazınızın Kullanılması

FONKSİYON	ÇALIŞMA ŞEKLİ
IŞIKLI TOZ TORBASI DOLULUK GÖSTERGESİ	Süpürge belirlediğiniz ayar konumunda çalışırken bez filtre ve sms filtrenin dolması ve/veya motor koruma filtresi ve süngerin kirlenmiş olması durumunda ışıklı gösterge sürekli yanarak uyarı verir (Resim 10). Bu durumda açma/kapama tuşuna basarak süpürgeyi durdurun. Bakım ve temizliğini yapın. (Bkz. Bakım ve temizlik)
	<b>Dikkat!</b> Temizlik yapılan yüzeylerin ince toz parçacıklarının bez filtre ve sms filtre gözeneklerini tıkanması nedeniyle bez/sms filtre boş görünmesine rağmen, ışıklı gösterge yanacaktır. Bu durumda yeni bez veya sms filtre takılmalıdır. (Bkz. Bakım ve temizlik)



(Resim 9)

ışıklı toz torbası doluluk göstergesi




(Resim 10)

GÜÇ KADEMESİ	ÇALIŞMA ŞEKLİ
OFF	Güç ayar sürgüsü OFF konumundayken süpürge çalışmaz. İleri doğru hareket ettirilerek diğer konumlara geçer ve süpürge gücü ayar sürgüsü bulunduğu konumdaki güçte çalışır.
MİN	Hassas yüzeylerin ve perdelerin temizliği yapılabilir.
MED 1 MED 2	Koltuk ve mobilyaların temizliğinde kullanılabilir.
MAX	Süpürge en yüksek emiş gücünde çalışır. Sert yüzeyler, halı ve aşırı kirli yüzeylerin temizliğinde kullanılabilir.


## 4 Cihazın Park Edilmesi

Gövde üzerinde bulunan açma/kapama tuşuna basarak süpürgeyi kapatınız (Resim 11).




(Resim 11)

Fişi prizden çekiniz, kabloyu geri sarmak için cihazınızın üzerinde bulunan kablo sarıcı tuşuna basınız (Resim 12).




(Resim 12)

Fiş üzerindeki tırnağı gövde üzerindeki yuvasına takarak süpürgeyi muhafaza edebilirsiniz (Resim 13-14).



(Resim 13)



(Resim 14)

**Dikkat!**  
Süpürgeyi park konumundayken taşımayınız.


## 5 Bakım ve temizlik

Işıklı toz göstergesi kırmızı olduğunda süpürgeyi durdurup fişi prizden çekin, toz kapağını açın ve bez filtreyi tutamak yerinden çekerek yuvasından çıkartın. Bez toz torbasını çöp kutusunun üstünde ters tutun ve sürgülü profili kenara iterek içini temizleyin. Sonrasında bez filtreyi elinizle yıkayarak kuruması için bırakın. Kuruduktan sonra sürgülü profili bez filtredeki yuvasına takın. Toz kapağını açarak; kurumuş bez filtreyi, emiş ağız yuvasına takın ve kapağı kapatın. Bez filtreye temizlik işlemlerini tekrar tekrar uygulayarak defalarca kullanabilirsiniz.

**Dikkat!**  
Bez filtreyi ıslak veya nemli olarak kesinlikle kullanmayınız. Aksi takdirde elektrikli süpürge motoru zarar görebilir.


**1-Sms filtre kullanımı:**  
Bez filtre yerine sms filtre kullanıyorsanız lütfen aşağıdaki talimatlara uyunuz.

Sms filtre tek kullanımlıdır. Işıklı toz göstergesi kırmızı olduğunda süpürgeyi durdurup fişi prizden çekin, toz kapağını açın ve sms filtre sürgüsünü yukarı doğru çekerek sms filtre ağızını kapalı duruma getirin. Sms filtreyi, filtre sürgüsünden yukarı doğru çekerek çıkartın (Resim 15) ve temizlemeden ağız kapalı durumda çöpe atın.




(Resim 15)

Yedek filtre kapağını açın bir adet yeni sms filtre alın ve kapağı kapatın (Resim 16-17). Toz kapağını açarak aldığınız yeni sms filtreyi uç kısmından tutarak yerine takın (Resim 18). Filtrenin arka kısmını yerine oturtun (Resim 19) ve toz kapağını kapatın (Resim 20).




(Resim 16)

(Resim 17)



(Resim 18)

(Resim 19)



(Resim 20)

**Dikkat!**  
Yeni sms filtreyi takarken filtre ağızının açık, sürgünün çekilmemiş olduğundan emin olunuz. Süpürgezinizden en iyi performansı alabilmeniz için sadece Arçelik tarafından test edilip onaylanmış bez ve sms filtreleri kullanınız. Aksi takdirde piyasadan temin edebileceğiniz filtrelerin toz tutma kapasitesi yetersiz olduğundan, süpürgezinizde oluşabilecek arızalara garanti dışı işlem yapılacaktır.

## 5 Bakım ve temizlik


**2-Hepa filtresinin temizlenmesi:**  
Her 5 bez filtre temizliğinde veya 5 sms filtre değişiminde hepa filtre kasetinin açma düğmesini aşağıya bastırarak dışarıya alınız ve yıkayarak temizleyiniz (Resim 21-22).

**Dikkat!**  
Hepa filtresi tam kurduğundan emin olmadan kullanmayınız. Aksi takdirde elektrikli süpürge motoru zarar görebilir.


Hepa filtresi temizledikten ve hepa filtre kurduktan sonra sökme işlemi tersten uygulayarak yerine takınız. (Resim 23-24)




(Resim 21)



(Resim 22)




(Resim 23)




(Resim 24)

**3-Motor koruma filtresinin temizlenmesi:**

Her 5 bez filtre temizliğinde veya 5 sms filtre değişiminden sonra motor koruma filtre kasetini yuvasından çıkarın (Resim 25) çerçeve grubu içinde bulunan motor koruma filtresini çıkarıp (Resim 26-27) yıkayarak temizleyin. Kurduğundan emin olduktan sonra yerine takınız. Aksi halde motorunuz zarar görebilir. Filtreyi kaset içine yerleştirerek yerine takınız.



(Resim 25)



(Resim 26)



(Resim 27)

## 6 Tüketici hizmetleri

**Değerli Müşterimiz,**

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi de haftanın 7 günü 08:00 - 24:00 saatleri arasında yeni telefon numarası olan **444 0 888** ile canlı olarak hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezi'ne başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

**Yeni Numaralar:**

**444 0 888**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden \*)

**Diğer Numara:**

**(0216) 585 8 888**

\* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca [www.arcelik.com.tr](http://www.arcelik.com.tr) adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

**Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.**

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcıınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Hizmet Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)



Garanti ile ilgili olarak  
müşterinin dikkat etmesi  
gereken hususlar

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Elektrikli Süpürge'nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar,
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Üretim Yeri : Türkiye

Ürününüzün CE uygunluğu TÜV Rheinland Am Grauen Stein, Köln 51105 DEUTSCHLAND  
Tel: +49 221 8063087 tarafından onaylanmıştır.

Çağrı Merkezi  
**444 0 888**

Diğer Numara  
**0216 585 8 888**

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul  
Telefon (0216) 585 85 85 Faks (0-216) 423 23 53

elektrikli süpürge



**GARANTİ  
BELGESİ**

ARÇELİK Elektrikli Süpürge'nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.** Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımız veya Firmamızla bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A. Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

- Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlama veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olmasıyla üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

- Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente, temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisine düzenlenecek raporla arızanın tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda , ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4822 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No: \_\_\_\_\_

Tip: S-4124

Teslim Tarihi, Yeri: \_\_\_\_\_

Fatura Tarihi, No: \_\_\_\_\_

Satıcı Firma Ünvanı: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Tel-Faks: \_\_\_\_\_

Satıcı Firma (Kaşe ve imza): \_\_\_\_\_

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 821 no'lu ve 05.04.2002 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.  
Bu bölümü, ürünü aldığımız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir